


FICHE TECHNIQUE

EM 3.2 12V

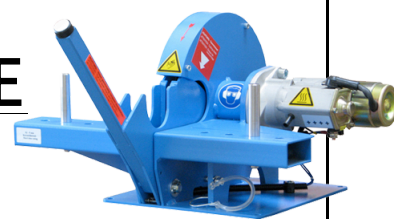

La tronçonneuse de tuyaux hydrauliques EM 3.2 est une machine qui s'installe sur une table de travail ou dans un véhicule grâce à son alimentation en 12V/24V.

De plus son faible poids et encombrement en font une machine très facile à déplacer. Le bouton poussoir sur la poignée permet une coupe de flexible efficace en toute sécurité.

Capacités de sertissage :

Tuyau SAE R 13 & SAE R 15 *	3/4" (production)
Tuyau SAE R 13 & SAE R 15 *	1"1/4 (petite série)
Tuyau SAE R 12	1"1/4
Tuyau Industrie*	2"
Diam. Extérieur maxi	Ø 80
Lubrification à froid	-
Connexion	Ø 40 mm
<u>Moteur :</u>	
Moteur-frein	-
Volume (dB)	93
Motorisation	12 V/ 24 V
Dimensions (L x l x h) en mm	470 x 567 x 365
Lame de coupe (mm)	250 x 2 x 40
Poids	29 kg



*avec lame de coupe spéciale



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr