


FICHE TECHNIQUE

RACCORDS DIN

ADAPTEUR FEMELLE TOURNANT – FEMELLE TOURNANT

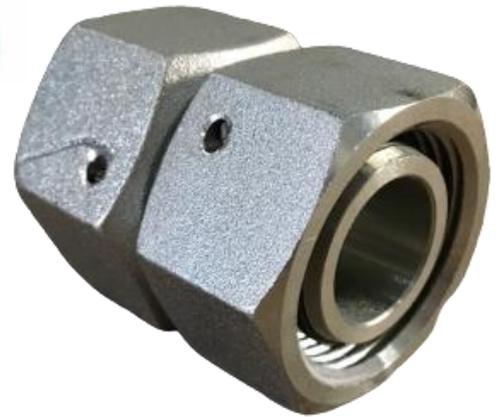

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Série L :

Désignation	Ø Tube
U.FF 06 L	06 L
U.FF 08 L	08 L
U.FF 10 L	10 L
U.FF 12 L	12 L
U.FF 15 L	15 L
U.FF 18 L	18 L
U.FF 22 L	22 L
U.FF 28 L	28 L
U.FF 35 L	35 L

Série S :

Désignation	Ø Tube
U.FF 08 S	08 S
U.FF 10 S	12 S
U.FF 14 S	14 S
U.FF 16 S	16 S
U.FF 20 S	20 S
U.FF 25 S	25 S
U.FF 30 S	30 S

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr