

FICHE TECHNIQUE

RACCORDS DIN

BOUCHON MALE

Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Série L :

Désignation	Ø Tube
BM 06 L	6L
BM 08 L	8L
BM 10 L	10L
BM 12 L	12L
BM 15 L	15L
BM 18 L	18L
BM 22 L	22L
BM 28 L	28L
BM 35 L	35L
BM 42 L	42L


Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Série S :

Désignation	Ø Tube
BM 06 S	6S
BM 08 S	8S
BM 10 S	10S
BM 12 S	12S
BM 14 S	14S
BM 16 S	16S
BM 20 S	20S
BM 25 S	25S
BM 30 S	30S
BM 38 S	38S

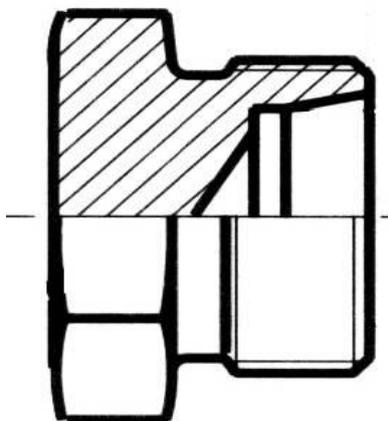

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.