



## FICHE TECHNIQUE

### CLAPETS ANTI-RETOUR


#### TARAUDAGE FEMELLE GAZ

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Ce clapet va permettre d'avoir un flux uniquement dans un sens et de le bloquer dans l'autre.

Désignation	Filetage BSP	Pression de service (Bar)	Débit max (L/min)
<b>CAR 1/4</b>	1/4	350	20
<b>CAR 3/8</b>	3/8	350	35
<b>CAR 3/8 – 2,5 bar</b>	3/8	350	35
<b>CAR 3/8 – 5 bar</b>	3/8	350	35
<b>CAR 1/2</b>	1/2	320	55
<b>CAR 3/4</b>	3/4	300	90
<b>CAR 3/4 – 2,5 bar</b>	3/4	300	90
<b>CAR 3/4 – 10 bar</b>	3/4	300	90
<b>CAR 1"</b>	1"	250	130
<b>CAR 1" – 5 bar</b>	1"	250	130
<b>CAR 1"1/4</b>	1"1/4	250	240
<b>CAR 1"1/2 – 2,5 bar</b>	1"1/2	210	330

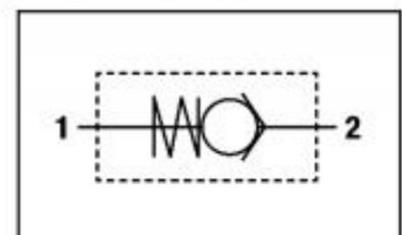

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr