

FICHE TECHNIQUE

CLAPET DOUBLE PILOTE ENTREES MALES 12L AVEC ECROUS – SORTIES FG




Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Particulièrement adapté pour le montage sur cylindres hydrauliques, ce clapet double permet de bloquer le cylindre dans les deux directions.

Désignation	Filetage	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CLAPET DOUBLE PILOTE 12 L 3/8	12L 3/8	250	20

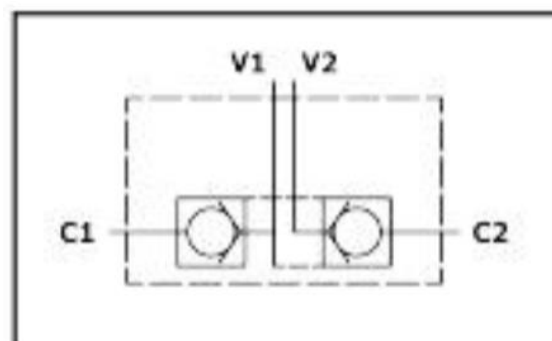

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr