

FICHE TECHNIQUE

CLAPET DOUBLE PILOTE FG 3/8 300 BAR 30L/MIN




Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Ce clapet permet de bloquer un cylindre dans les deux directions.

| Désignation | Filetage BSP | Pression de service (Bar) | Débit MAX (L/min) |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| CLAPET DOUBLE PILOTE 3/8 | 3/8 | 300 | 30 |

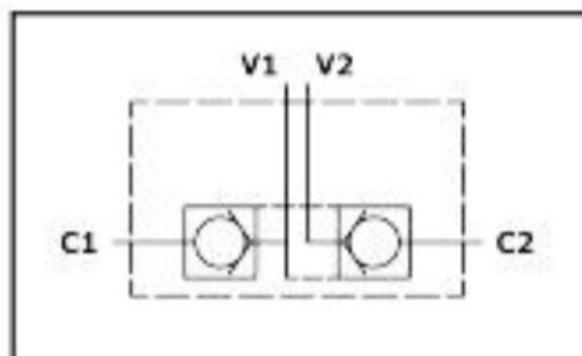

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.