



FICHE TECHNIQUE

LIMITEUR DE DEBIT


BI DIRECTIONNEL

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Le limiteur de débit bi directionnel permet de réguler la vitesse du flux dans un sens comme dans l'autre. Il offre une grande précision de régulation.

Désignation	Filetage BSP	Pression de service (Bar)	Débit max (L/min)
L.D 1/4 BI DIRECT	1/4	350	30
L.D 3/8 BI DIRECT	3/8	350	40
L.D 1/2 BI DIRECT	1/2	350	50

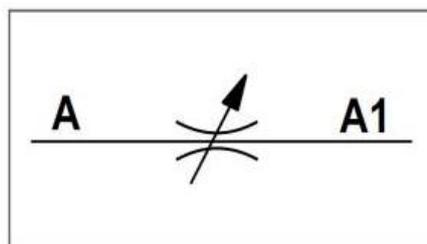

STB

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.