



FICHE TECHNIQUE
RACCORDS DIN
OBTURATEUR FEMELLE

Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Série L :

Désignation	Ø Tube
15 DL 06	6L
15 DL 08	8L
15 DL 10	10L
15 DL 12	12L
15 DL 15	15L
15 DL 18	18L
15 DL 22	22L
15 DL 28	28L
15 DL 35	35L
15 DL 42	42L


Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Série S :

Désignation	Ø Tube
15 DS 06	6S
15 DS 08	8S
15 DS 10	10S
15 DS 12	12S
15 DS 14	14S
15 DS 16	16S
15 DS 20	20S
15 DS 25	25S
15 DS 30	30S
15 DS 38	38S

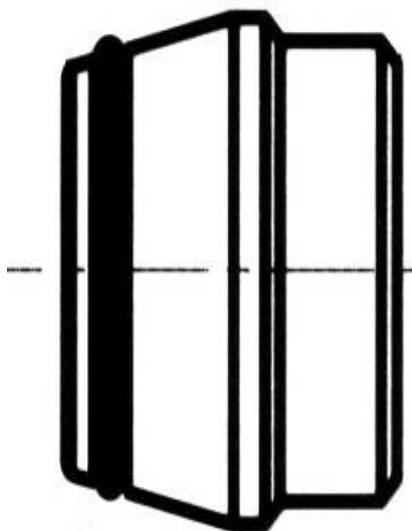

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.