



**FICHE TECHNIQUE**  
**RACCORDS DIN**  
**UNION DOUBLE REDUITE**

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Série L :


Désignation	Ø Tube
<b>3 RDL 08/06</b>	08/06L
<b>3 RDL 10/06</b>	10/06L
<b>3 RDL 10/08</b>	10/08L
<b>3 RDL 12/06</b>	12/06L
<b>3 RDL 12/08</b>	12/08L
<b>3 RDL 12/10</b>	12/10L
<b>3 RDL 15/10</b>	15/10L
<b>3 RDL 15/12</b>	15/12L
<b>3 RDL 18/10</b>	18/10L
<b>3 RDL 18/12</b>	18/12L
<b>3 RDL 18/15</b>	18/15L
<b>3 RDL 22/12</b>	22/12L
<b>3 RDL 22/15</b>	22/15L
<b>3 RDL 22/18</b>	22/18L
<b>3 RDL 28/18</b>	28/18L
<b>3 RDL 28/22</b>	28/22L
<b>3 RDL 35/22</b>	35/22L
<b>3 RDL 35/28</b>	35/28L
<b>3 RDL 42/35</b>	42/35L

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

## Série S :

Désignation	Ø Tube
<b>3 RDS 08/06</b>	08/06S
<b>3 RDS 10/06</b>	10/06S
<b>3 RDS 10/08</b>	10/08S
<b>3 RDS 12/06</b>	12/06S
<b>3 RDS 12/08</b>	12/08S
<b>3 RDS 12/10</b>	12/10S
<b>3 RDS 14/10</b>	14/10S
<b>3 RDS 14/12</b>	14/12S
<b>3 RDS 16/10</b>	16/10S
<b>3 RDS 16/12</b>	16/12S
<b>3 RDS 16/14</b>	16/14S
<b>3 RDS 20/10</b>	20/10S
<b>3 RDS 20/12</b>	20/12S
<b>3 RDS 20/16</b>	20/16S
<b>3 RDS 25/16</b>	25/16S
<b>3 RDS 25/20</b>	25/20S
<b>3 RDS 30/20</b>	30/20S
<b>3 RDS 30/25</b>	30/25S
<b>3 RDS 38/30</b>	38/30S

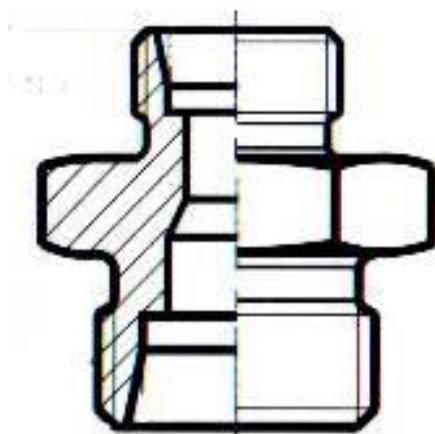

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*