

FICHE TECHNIQUE

RACCORDS DIN

UNION MALE NPT AVEC BAGUE ET ECROU



Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ

Série L :


Désignation	Ø Tube A	Filetage B
4 DL 06 - 1/8 NPT	6L	1/8
4 DL 06 - 1/4 NPT	6L	1/4
4 DL 08 - 1/4 NPT	8L	1/4
4 DL 10 - 1/4 NPT	10L	1/4
4 DL 10 - 3/8 NPT	10L	3/8
4 DL 12 - 1/4 NPT	12L	1/4
4 DL 12 - 3/8 NPT	12L	3/8
4 DL 12 - 1/2 NPT	12L	1/2
4 DL 15 - 1/2 NPT	15L	1/2
4 DL 18 - 1/2 NPT	18L	1/2
4 DL 22 - 3/4 NPT	22L	3/4
4 DL 28 - 1" NPT	28L	1"
4 DL 35 - 1"1/4 NPT	35L	1"1/4
4 DL 42 - 1"1/2 NPT	42L	1"1/2

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Série S :

Désignation	Ø Tube A	Filetage B
8 DS 06 - 1/4	6S	1/4
8 DS 08 - 1/4	8S	1/4
8 DS 08 - 3/8	8S	3/8
8 DS 10 - 3/8	10S	3/8
8 DS 12 - 3/8	12S	3/8
8 DS 12 - 1/2	12S	1/2
8 DS 14 - 1/2	14S	1/2
8 DS 16 - 3/8	16S	3/8
8 DS 16 - 1/2	16S	1/2
8 DS 20 - 3/4	20S	3/4
8 DS 25 - 1"	25S	1"
8 DS 30 - 1"1/4	30S	1"1/4
8 DS 38 - 1"1/2	38S	1"1/2

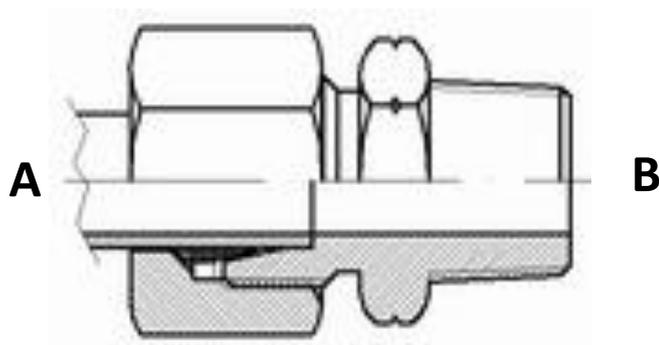

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.