




FICHE TECHNIQUE

UNION FEMELLE BSP x MALE BSP CYL

Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Désignation	Filetage	
	A BSP	B BSP
A.TBSP1/8-MBSP1/8	1/8	1/8
A.TBSP1/4-MBSP1/8	1/4	1/8
A.TBSP1/4-MBSP1/4	1/4	1/4
A.TBSP1/4-MBSP3/8	1/4	3/8
A.TBSP3/8-MBSP1/4	3/8	1/4
A.TBSP3/8-MBSP3/8	3/8	3/8
A.TBSP3/8-MBSP1/2	3/8	1/2
A.TBSP1/2-MBSP3/8	1/2	3/8
A.TBSP 1/2-MBSP1/2	1/2	1/2
A.TBSP5/8-MBSP1/2	5/8	1/2
A.TBSP5/8-MBSP5/8	5/8	5/8
A.TBSP3/4-MBSP1/2	3/4	1/2
A.TBSP3/4-MBSP3/4	3/4	3/4
A.TBSP1"-MBSP3/4	1"	3/4
A.TBSP1"-MBSP1"	1"	1"
A.TBSP1"1/4-MBSP1"	1"1/4	1"
A.TBSP1"1/4-MBSP1"1/4	1"1/4	1"1/4
A.TBSP1"1/2-MBSP-1"1/2	1"1/2	1"1/2
A.TBSP2"-MBSP2"	2	2

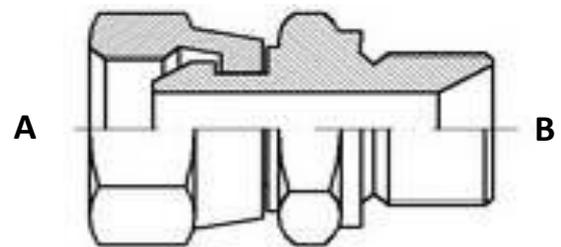

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.