


FICHE TECHNIQUE

UNION MALE x FEMELLE JIC



Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Désignation	Ø Tube mm	Filetage	
		A JIC	B JIC
A.TJ 1/2 - MJ 7/16	6-8	1/2	7/16
A.TJ 9/16 - MJ 7/16	6-10	9/16	7/16
A.TJ 9/16 - MJ 1/2	8-10	9/16	1/2
A.TJ 9/16 - MJ 9/16	10-10	9/16	9/16
A.TJ 3/4 - MJ 7/16	6-12	3/4	7/16
A.TJ 3/4 - MJ 1/2	8-12	3/4	1/2
A.TJ 3/4 - MJ 9/16	10-12	3/4	9/16
A.TJ 3/4 - MJ 3/4	12-12	3/4	3/4
A.TJ 7/8 - MJ 9/16	10-16	7/8	9/16
A.TJ 7/8 - MJ 3/4	12-16	7/8	3/4
A.TJ 7/8 - MJ 7/8	16-16	7/8	7/8
A.TJ 1"1/16 - MJ 9/16	10-20	1"1/16	9/16
A.TJ 1"1/16 - MJ 3/4	12-20	1"1/16	3/4
A.TJ 1"1/16 - MJ 7/8	16-20	1"1/16	7/8
A.TJ 1"1/16 - MJ 1"1/16	20-20	1"1/16	1"1/16
A.TJ 1"5/16 - MJ 3/4	12-25	1"5/16	3/4
A.TJ 1"5/16 - MJ 7/8	16-25	1"5/16	7/8
A.TJ 1"5/16 - MJ 1"1/16	20-25	1"5/16	1"1/16
A.TJ 1"5/8 - MJ 1"1/16	20-30	1"5/8	1"1/16
A.TJ 1"5/8 - MJ 1"5/16	25-30	1"5/8	1"5/16
A.TJ 1"7/8 - MJ 1"5/8	30-38	1"7/8	1"5/8

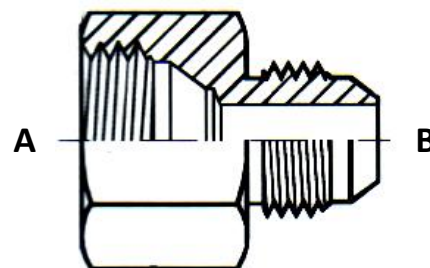

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.