




## FICHE TECHNIQUE

UNION MALE x MALE BSP

PASSE CLOISON

Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

Désignation	Filetage	
	A BSP	B BSP
A.MBSP1/8-MBSP1/8CL	1/8	1/8
A.MBSP1/4-MBSP1/4CL	1/4	1/4
A.MBSP3/8-MBSP3/8CL	3/8	3/8
A.MBSP1/2-MBSP1/2CL	1/2	1/2
A.MBSP5/8-MBSP5/8CL	5/8	5/8
A.MBSP3/4-MBSP3/4CL	3/4	3/4
A.MBSP1"-MBSP1"CL	1"	1"
A.MBSP1"1/4-MBSP1"1/4CL	1"1/4	1"1/4
A.MBSP1"1/2-MBSP1"1/2CL	1"1/2	1"1/2
A.MBSP2"-MBSP2"CL	2"	2"

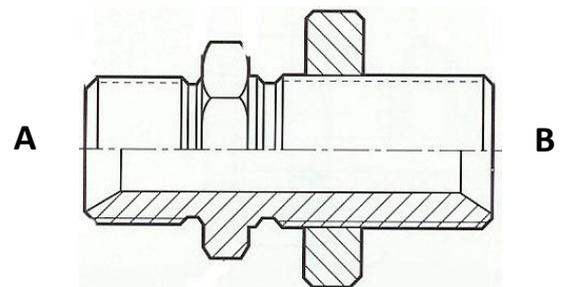

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.