




## FICHE TECHNIQUE

### UNION MALE x MALE METRIQUE

Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ ( Laiton en 21x150)

Désignation	Filetage	
	A METRIQUE	B METRIQUE
<b>A.MDCT10-MDCT10</b>	10x100	10x100
<b>A.MDCT12-MDCT10</b>	10x150	12x150
<b>A.MDCT12-MDCT12</b>	12x150	12x150
<b>A.MDCT12-MDCT14</b>	12x150	14x150
<b>A.MDCT14-MDCT14</b>	14x150	14x150
<b>A.MDCT14-MDCT16</b>	14x150	16x150
<b>A.MDCT16-MDCT16</b>	16x150	16x150
<b>A.MDCT16-MDCT18</b>	16x150	18x150
<b>A.MD18-MD18</b>	18X150	18X150
<b>A.MDCT18-MDCT22</b>	18x150	22x150
<b>A.MD21-MD21 laiton</b>	21x150	21x150
<b>A.MD22-MD22</b>	22x150	22x150

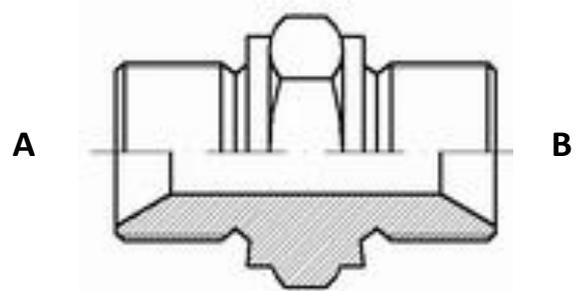

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*