




**FICHE TECHNIQUE**  
**UNION MALE x MALE ORFS**

**Température de service : -20°C / +100°C**  
**Acier EZ**

Désignation	Filetage	
	A UNF	B UNF
<b>A.MORFS9/16-MORFS9/16</b>	9/16	9/16
<b>A.MORFS9/16-MORFS11/16</b>	9/16	11/16
<b>A.MORFS11/16-MORFS11/16</b>	11/16	11/16
<b>A.MORFS11/16-MORFS13/16</b>	11/16	13/16
<b>A.MORFS13/16-MORFS13/16</b>	13/16	13/16
<b>A.MORFS1"-MORFS1"</b>	1"	1"
<b>A.MORFS1"3/16-MORFS1"3/16</b>	1"3/16	1"3/16
<b>A.MORFS1"7/16-MORFS1"7/16</b>	1"7/16	1"7/16
<b>A.MORFS1"7/16-MORFS1"11/16</b>	1"7/16	1"11/16
<b>A.MORFS1"11/16-MORFS1"11/16</b>	1"11/16	1"11/16
<b>A.MORFS2"-MORFS2"</b>	2"	2"

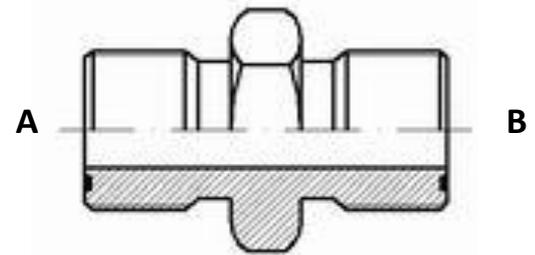

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*